ProtoArc

ES

EM11 NL

Ratón Ergonómico de Modo Dual
2.4G+Bluetooth

Manual del Usuario

www.protoarc.com

support-eu@protoarc.com

Lista de Paquetes

▼

Ratón* 1

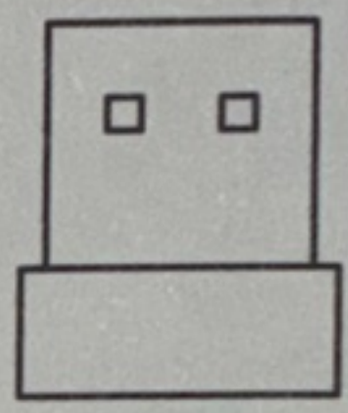

▼

Receptor USB* 1

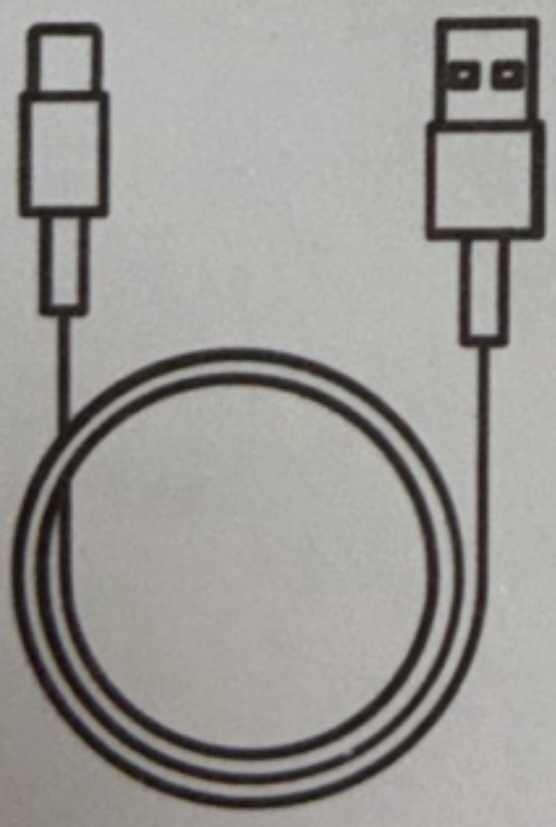

▼

Cable de carga Type-C* 1

Manual de usuario

▼

Manual de usuario* 1

Características

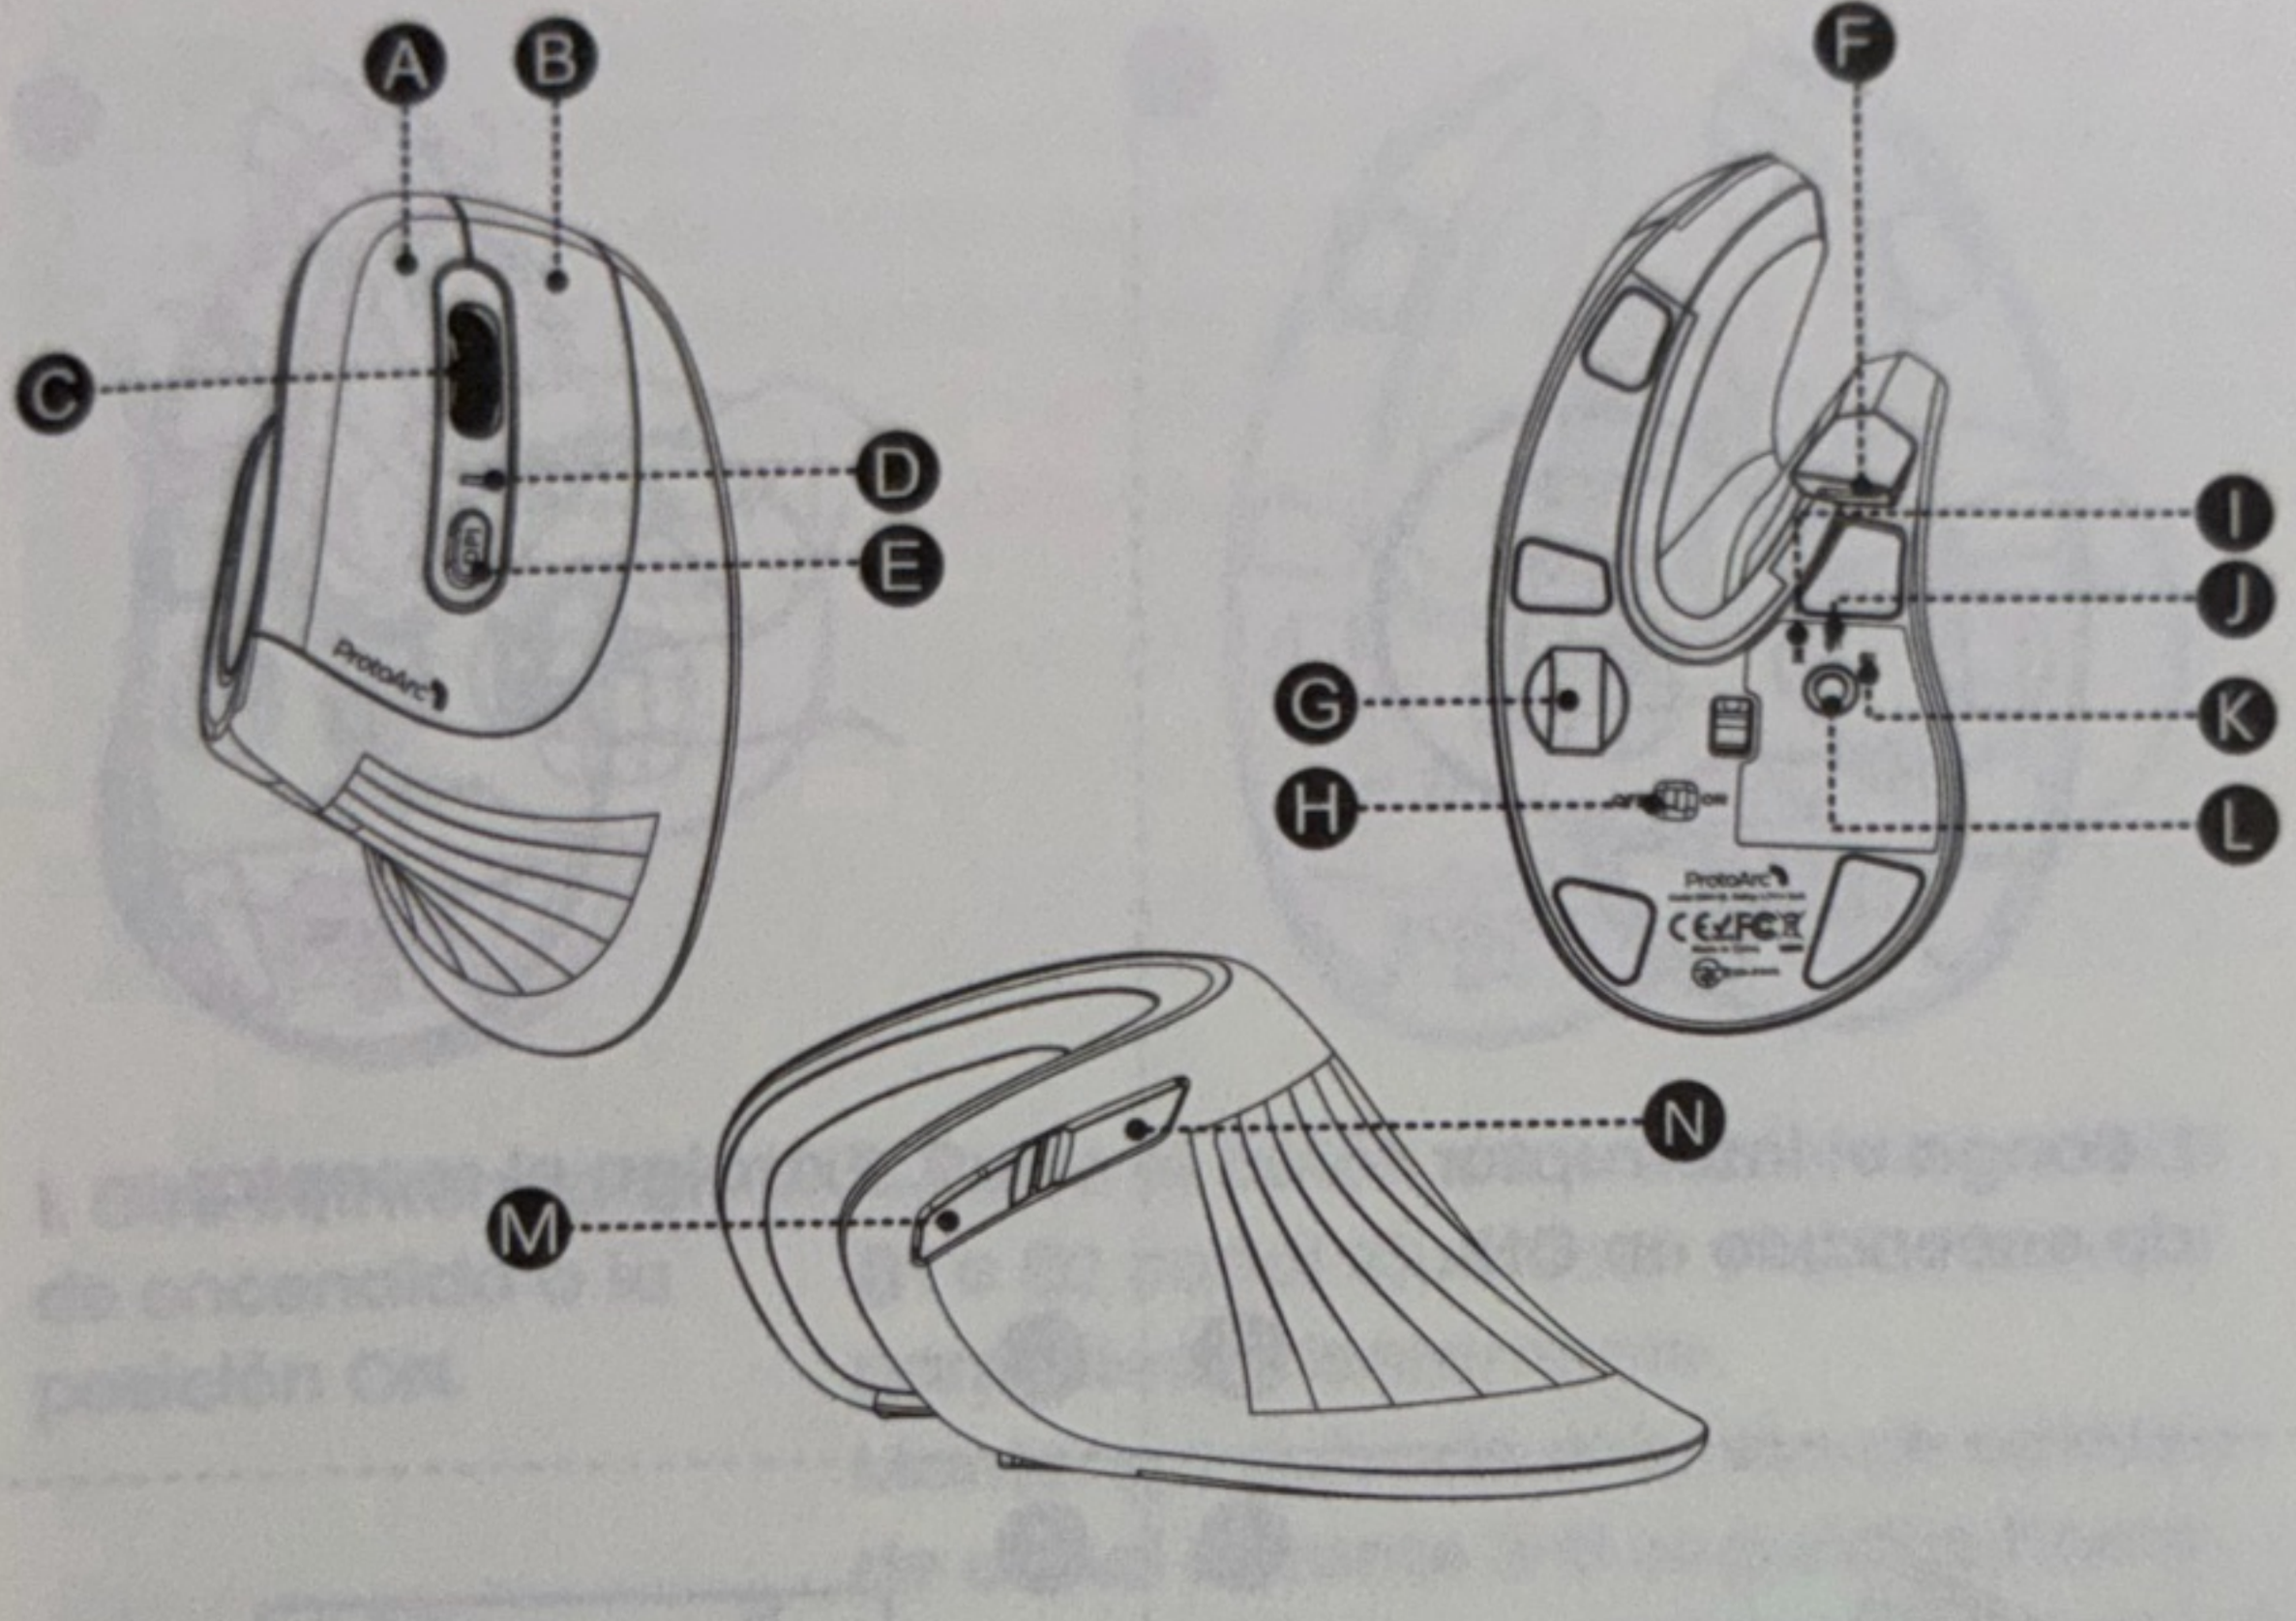

- A Botón Izquierdo
- B Botón Derecha
- C Rueda de Desplazamiento
- D Indicador DPI / Indicador de Batería Baja
- E Botón DPI
- F Puerto de Carga TYPE-C
- G Receptor USB
- H Interruptor de Encendido
- I Indicador 2.4G
- J Indicador Bluetooth 1
- K Indicador Bluetooth 2
- L Botón de Cambio de Canal
- M Botón Adelante
- N Botón de Retroceso

Conexión USB 2.4G

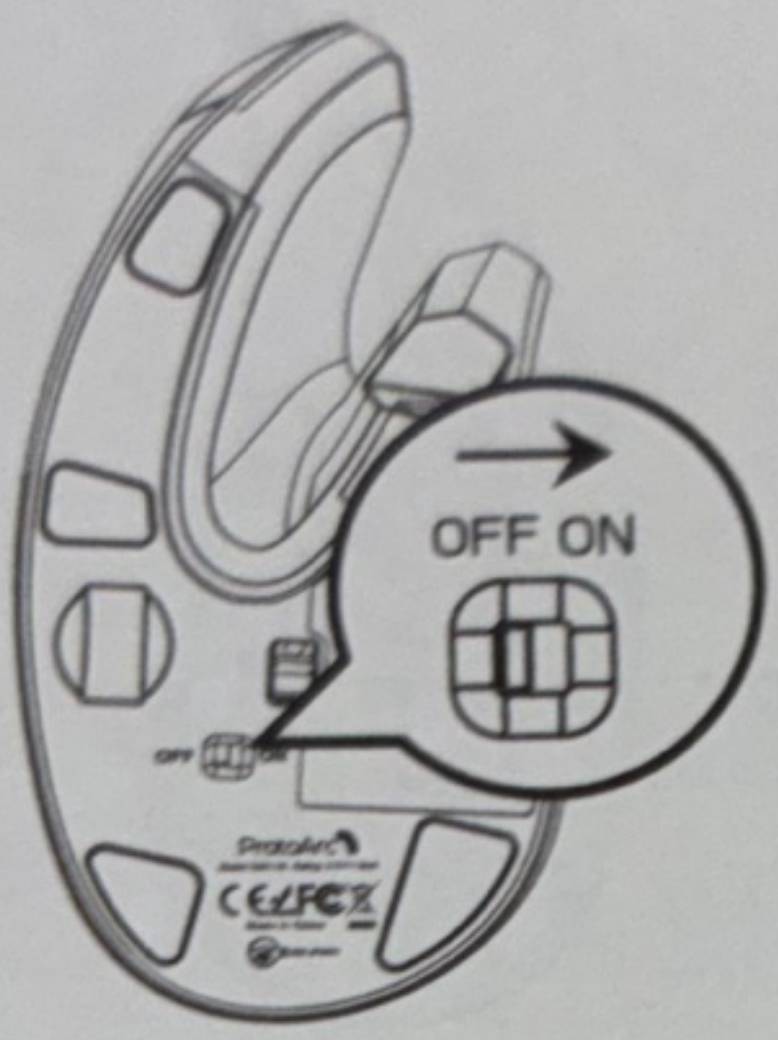

1. Ponga el interruptor de encendido en ON.

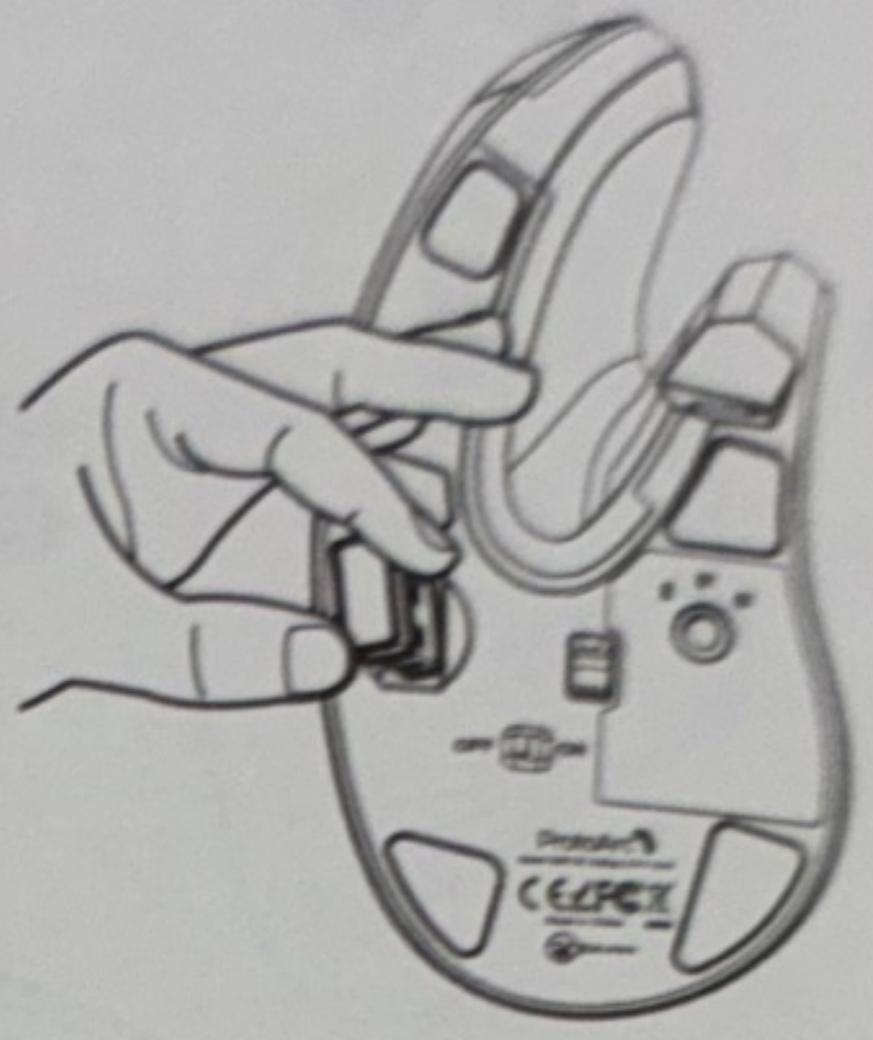

2. Extraiga el receptor.

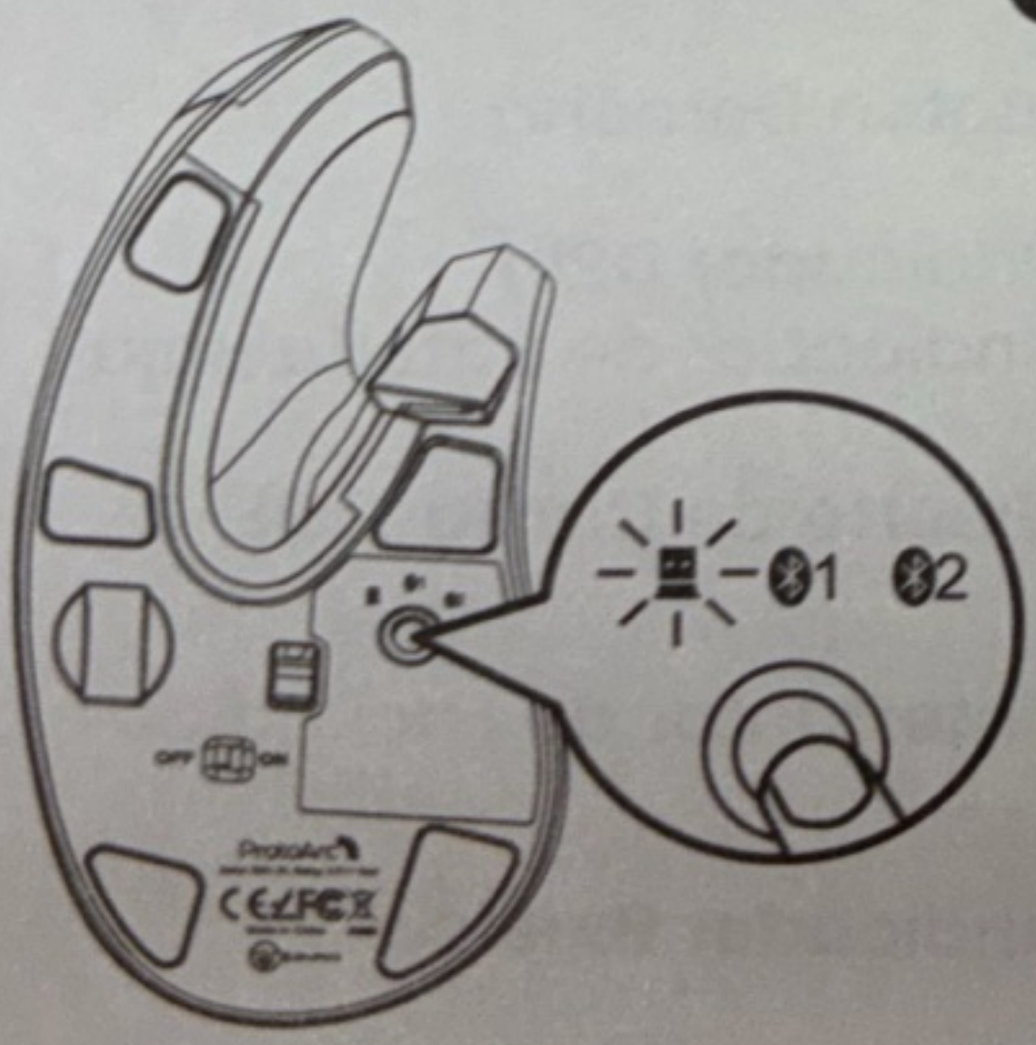

3. Pulse el botón de cambio de canal en la parte inferior hasta que se encienda la luz blanca para entrar en modo 2.4G.

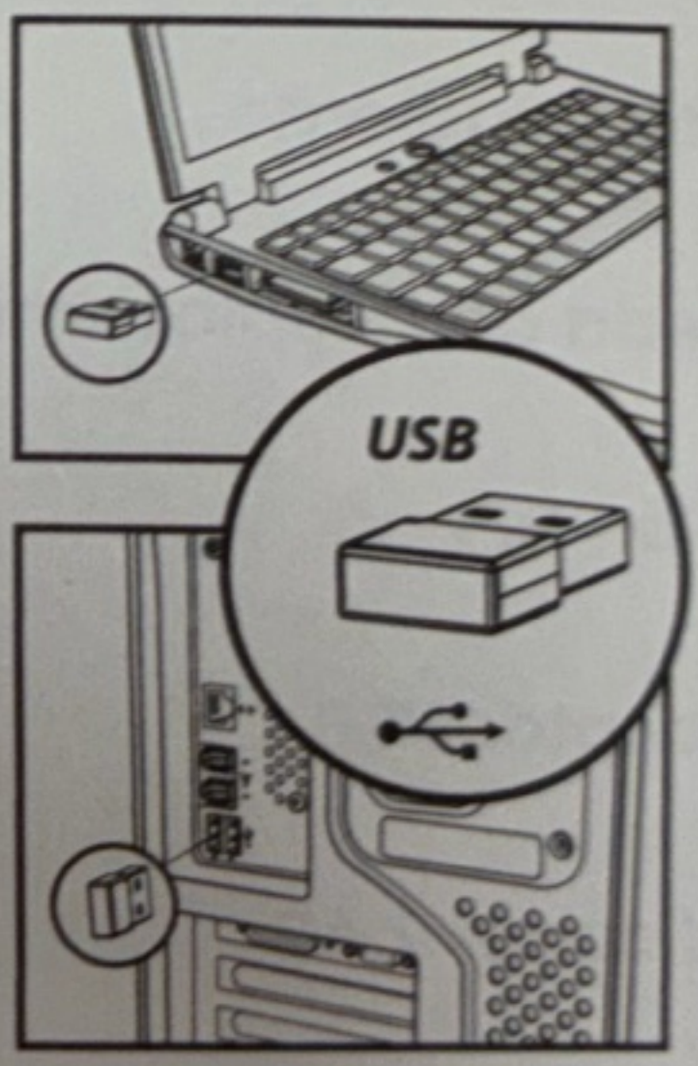

4. Inserta el receptor usb en el puerto usb de tu ordenador.

Conexión Bluetooth

1

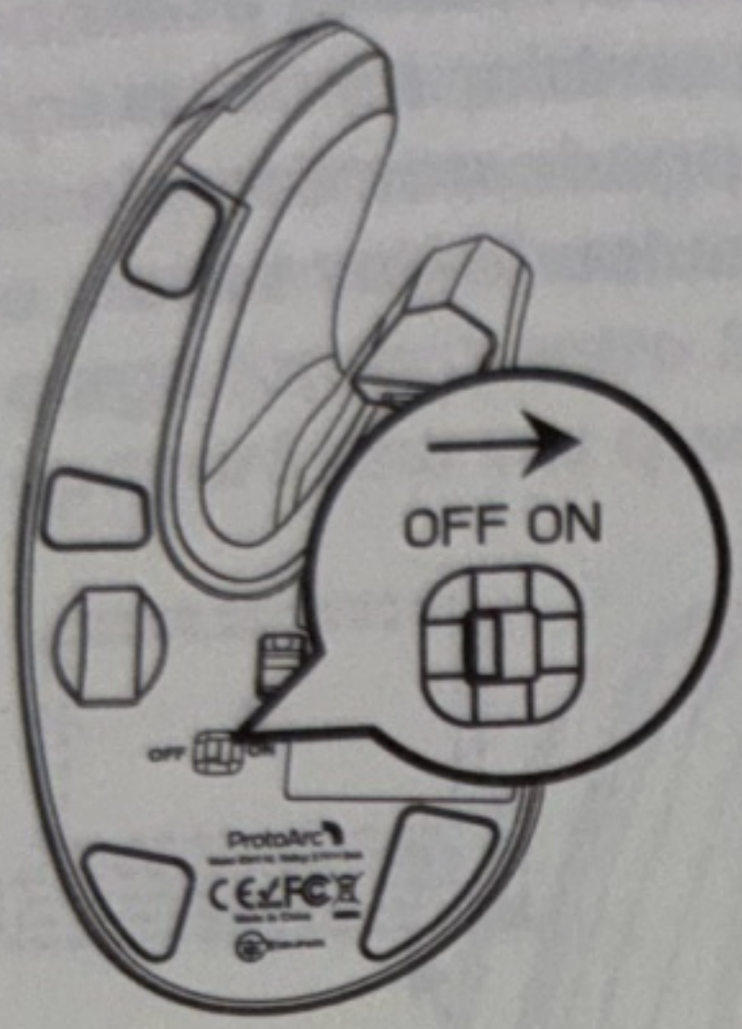

1. Gire el interruptor de encendido a la posición ON.

2

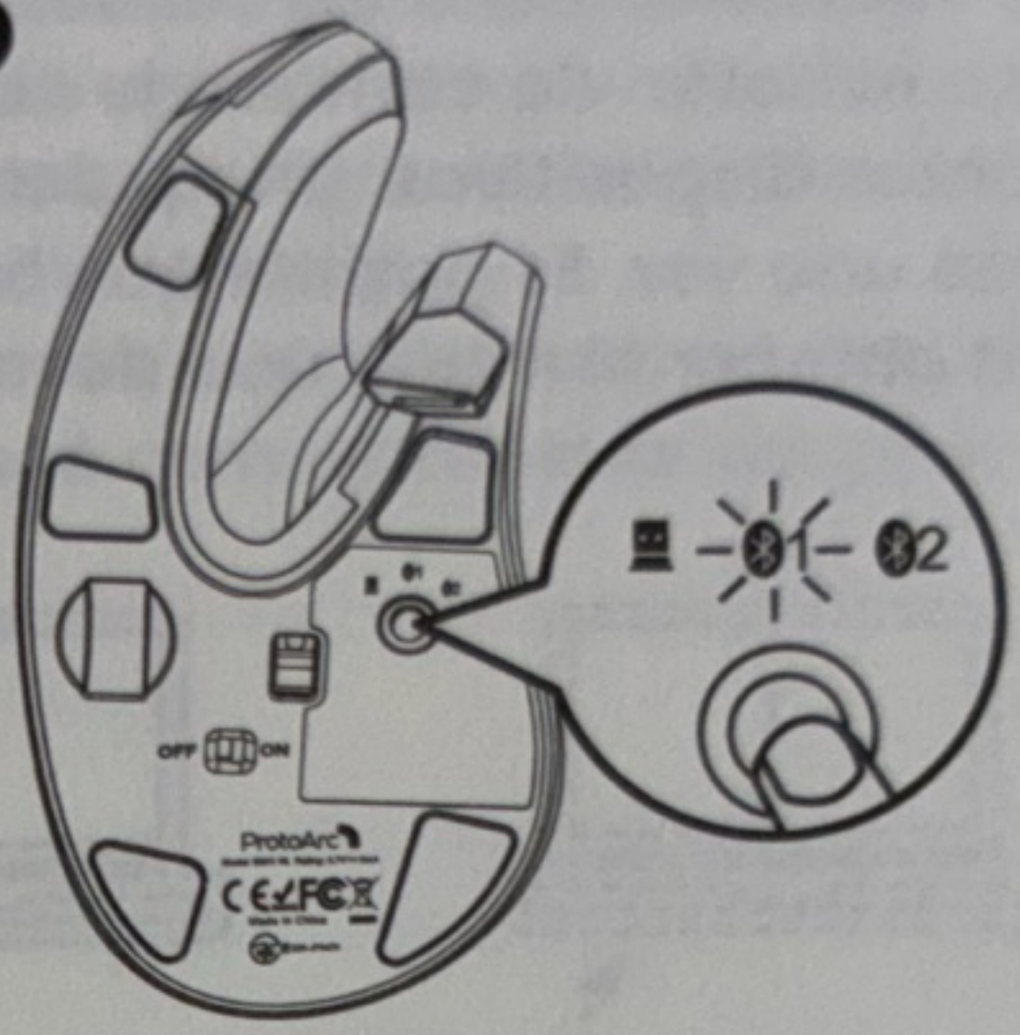

2. Pulse el botón de cambio de canal a 1 o 2 canal Bluetooth y la luz blanca parpadeará lentamente.
Mantenga pulsado el botón de cambio de canal durante 3~5 segundos hasta que la luz blanca parpadee rápidamente y el ratón entre en el modo de emparejamiento Bluetooth.

3

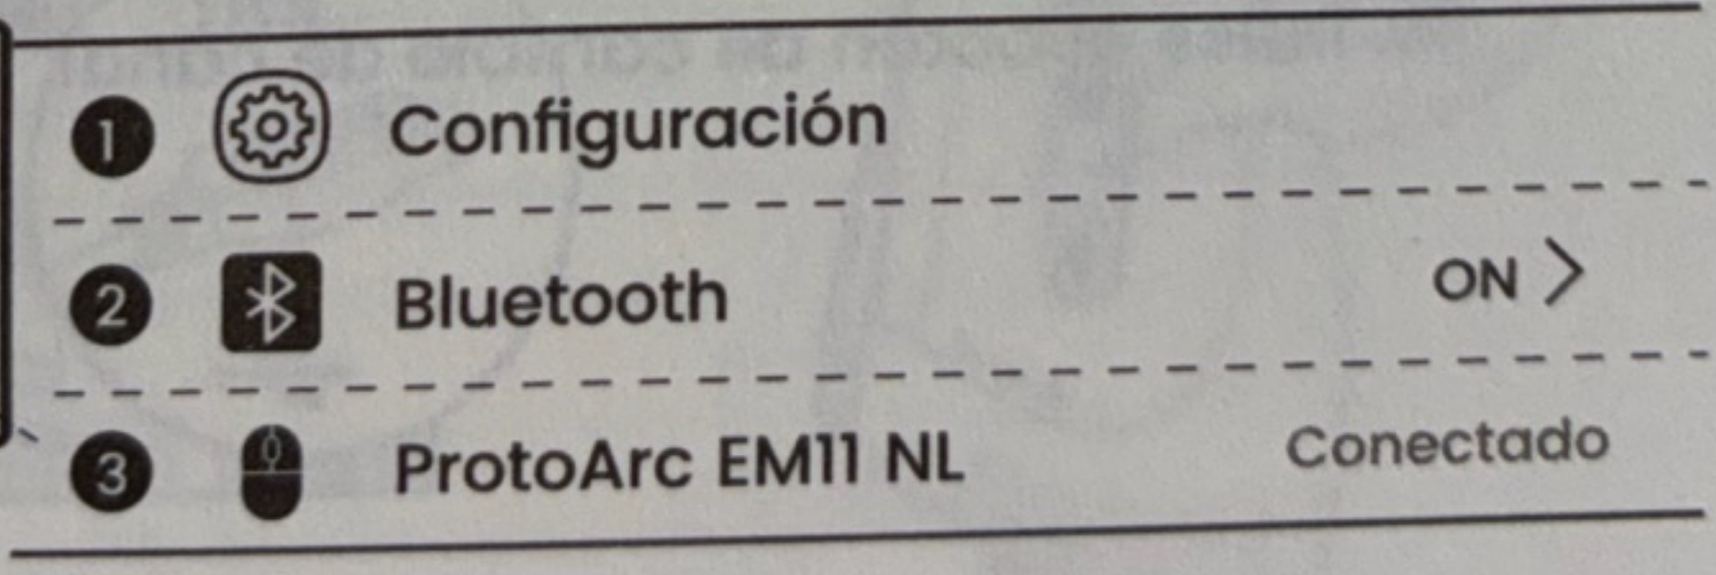

3. Active la configuración Bluetooth de su dispositivo, busque o seleccione “ProtoArc EM11 NL” e inicie el emparejamiento Bluetooth hasta que se complete la conexión.

Cómo Cambiar el Modo de Conexión

Una vez conectados los modos inalámbrico Bluetooth y USB, pulsa el botón de cambio de canal para cambiar entre los distintos dispositivos. Una pulsación sólo puede cambiar de modo una vez. Es posible que tenga que pulsarlo dos veces para obtener el modo que desee.

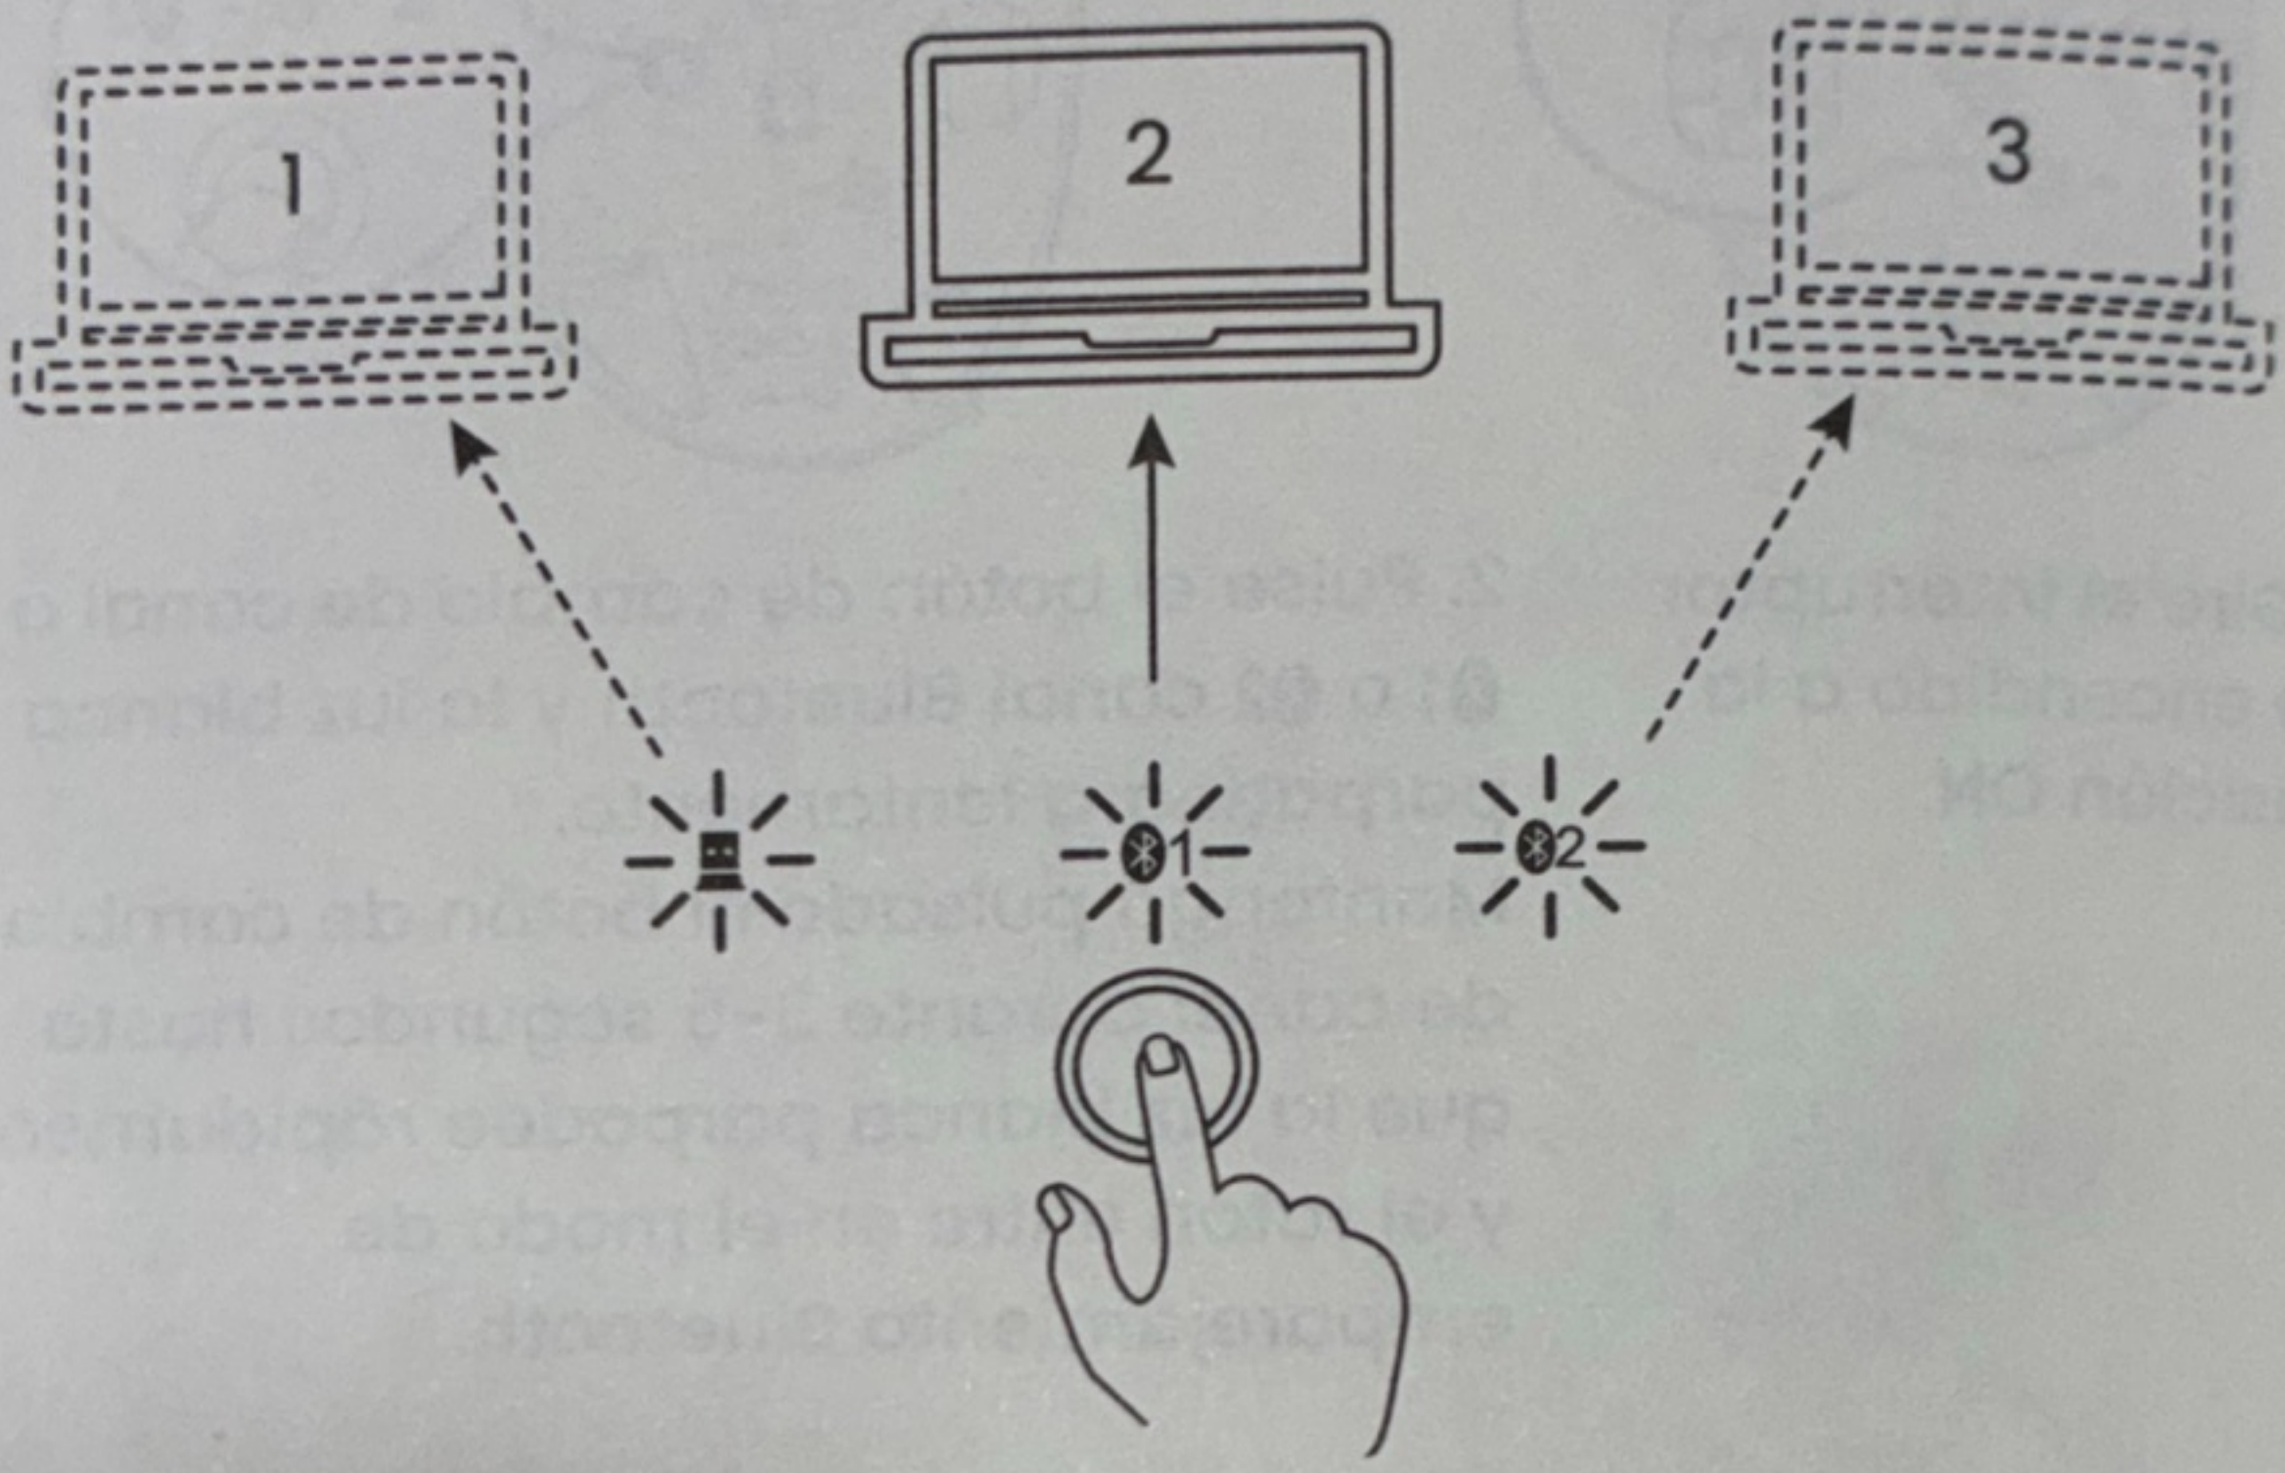

Pulse el botón de cambio de canal

Cómo Cargar el Ratón

Cuando la batería esté baja, la luz indicadora de batería baja empezará a parpadear en rojo hasta que se apague el ratón. Utilice el cable de carga Type-C para recargar. La luz indicadora roja permanecerá encendida durante la carga.
La carga tardará entre 2 y 3 horas, y la luz indicadora de carga se apagará una vez que el ratón esté completamente cargado.

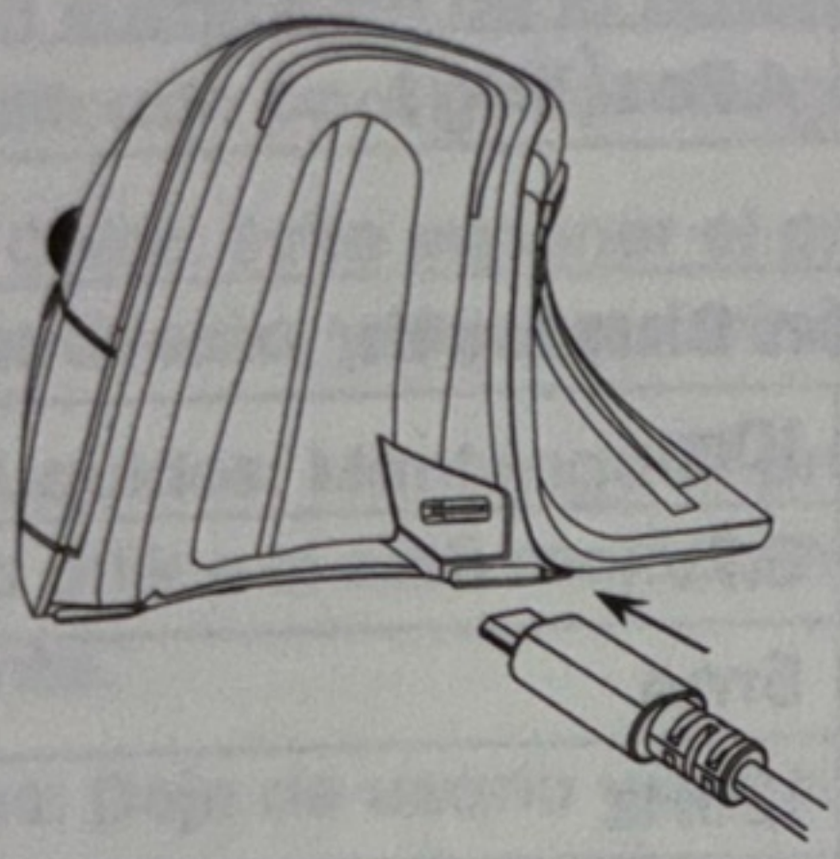

Nota: Es mejor utilizar el cable de transmisión de datos original.

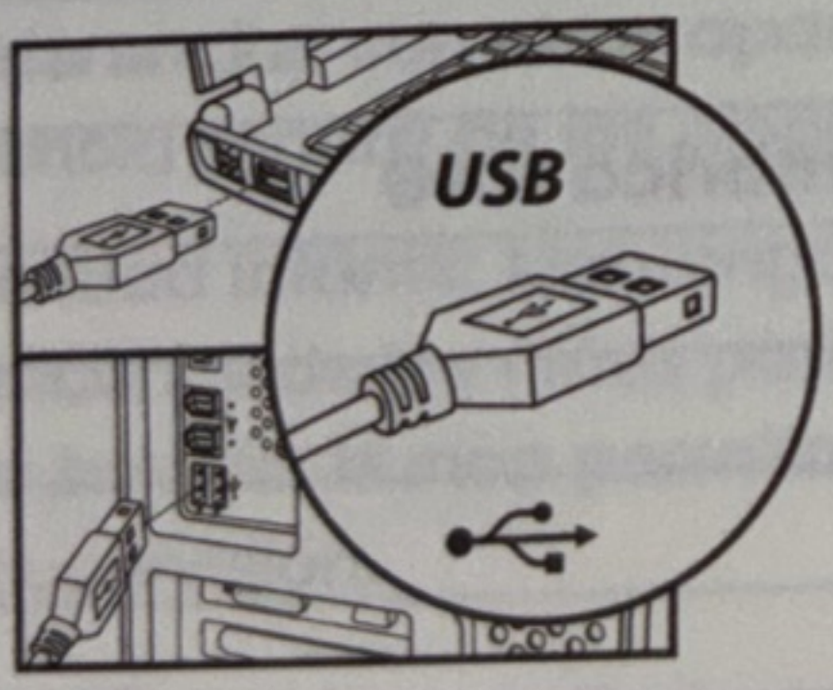

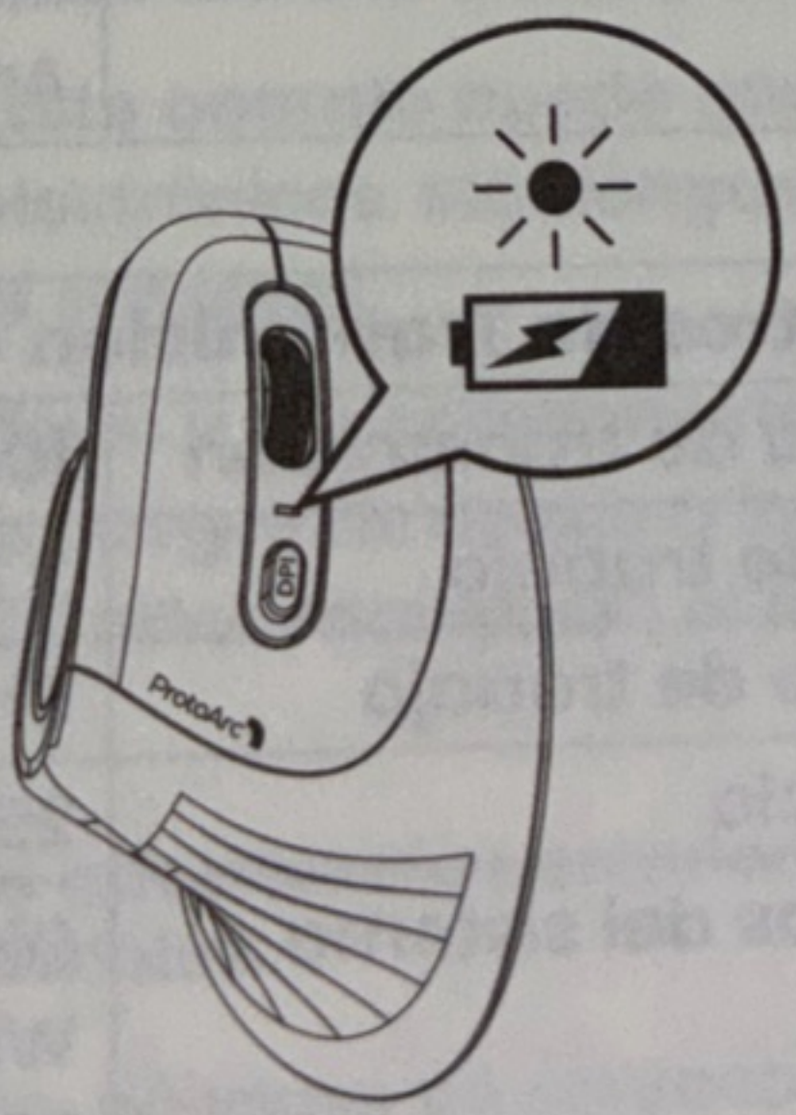

Especificaciones

Parámetros Básicos	
Motor	Óptico
DPI	1000-1600-2400
Batería de litio	500mAh
Duración del clic	3 millones+
Dimensiones	5.43*2.72*2.68 IN
Peso	4.2oz(119g)

Parámetros de Transmisión Bluetooth	
Distancia de transmisión	10m
Voltaje de trabajo	3.7V
Corriente de trabajo	5mA
Frecuencia	125Hz
Requisitos del sistema	Dispositivo con Bluetooth; Windows 8 / 10 o versión superior; Mac OS X 10.12 o versión superior; Android 4.3 o versión superior.

Parámetros de Transmisión Inalámbrica 2.4G	
Distancia de transmisión	10m
Voltaje de trabajo	3.7V
Corriente de trabajo	5mA
Frecuencia	250Hz
Requisitos del sistema	Dispositivos con puertos USB; Windows XP, Windows 7 / 8 / 10; Mac OS X 10.12 o versión superior.

Advertencia de Seguridad

IMPORTANTE: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, siga estas instrucciones de seguridad.

⚠ Carga Segura: Utilice únicamente el cable suministrado. Cargue la batería en un lugar ventilado, seco y alejado de materiales inflamables.

⚠ Manipulación de la Batería: No intente sustituir la batería de litio del artículo. La sustitución de la batería debe ser realizada por personal cualificado para evitar riesgos.

⚠ Exposición al Calor: Evite exponer el producto a altas temperaturas o a la luz solar directa, ya que podría provocar un incendio.

⚠ Exposición a Líquidos: Mantenga el producto alejado del agua y los líquidos. No lo utilice si está mojado hasta que se haya secado completamente.

⚠ Daños y Fugas: Deje de usarlo y consulte al servicio de atención al cliente si el artículo está dañado o la batería tiene fugas.

⚠ Eliminación Correcta: Siga la normativa local para la eliminación de aparatos electrónicos y pilas. No las tire a la basura doméstica.

⚠ Interferencias de Radiofrecuencia: Este aparato puede causar interferencias con otros aparatos electrónicos. Manténgase a una distancia segura de los dispositivos sensibles.

⚠ Seguridad Infantil: Mantenga el artículo y sus componentes fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia o ingestión de la batería. Nunca permita que los niños manipulen el artículo sin supervisión.

PRECAUCIÓN: El incumplimiento de las advertencias anteriores puede provocar lesiones graves o daños materiales.

Para obtener más ayuda o información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Contacto en Caso de Emergencia: +1 866-287-6188 (USA)

Declaración de Conformidad UE

Objeto Declarado:	Ratón Ergonómico de Modo Dual 2.4G+Bluetooth
Modelo:	EM11 NL
Clasificación:	3.7V ⎓ 10mA
Entrada:	5V ⎓ 250mA
Lugar de Producción:	Made in China
Fabricante:	Dongguan Togran Electronics Technology Co.,Ltd
Email:	sales08@togran.com
Dirección:	No.110, Shidan Middle Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China, 523290

Representante Europeo:

EC | REP

Business name: g.L.L. GmbH
Business address: Bauernvogtkoppel, 55c, 22393, Hamburg, Germany
Email: g.L.L.DE@outlook.com
Tel: +49 162 3305764

UK | REP

Business name: AMANTO INTERNATIONAL TRADE LIMITED
Business address: The Imperial, 31-33 St Stephens Gardens, Notting Hill, London, United Kingdom, W2 5NA
Email: AmantoUK@outlook.com
Tel: +44 7921 801 942

Es nuestra única responsabilidad declarar que los productos mencionados cumplen totalmente con la Directiva 2014/53/UE, 2011/65/UE (según enmiendas).

Posición:	Director Gerente
Firma:	
Fecha de Firma:	2022.1.5
Nombre del agente de la UE:	Tony Jia
Fecha de Firma:	2022.1.5

UK CA CE RoHS